

## 1. Atenuadores CV4 y CV40

Estos atenuadores están diseñados para funcionar sobre línea de 100V., tanto en la entrada como en la salida, regulando la potencia en 6 fracciones mediante un conmutador sin fin de 12 posiciones. Para facilitar la regulación de volumen se ha intercalado un "cero" entre cada dos niveles.

Disponen de una conexión para SEGURIDAD DE AVISOS que permite difundir los avisos aún cuando el regulador de volumen esté cerrado. Los avisos saldrán a máximo volumen. La SEGURIDAD DE AVISOS puede hacerse simultáneamente con la PREFERENCIA DE PALABRA sobre el canal de música.

Disponibles en cuatro colores: Marfil, Blanco, Plata y Negro.

## 2. Selector de programa CVP

Utiliza un conmutador sin fin de 12 posiciones, de tal manera que si se sobrepasa la posición "6", se reanuda la selección de los programas del 1 al 6.

Dispone, al igual que los atenuadores, de una conexión para SEGURIDAD DE AVISOS que al activarse sitúa automáticamente el selector en el programa 1.

Disponible en cuatro colores: Marfil, Blanco, Plata y Negro.

## 1. CV4 and CV40 volume controls

*These volume controls have been designed to work on 100 V input and output lines, with a regulation of 6 steps by means of a 12 positions endless switch. In order to facilitate the volume control, a "zero" has been inserted between every two levels.*

*They are provided with a SURETY PAGING connection that allows to send the messages even though the volume control switch is off. The messages will be sent at the maximum volume. The SURETY PAGING can be done simultaneously with the PRIORITY PAGING over the music channel.*

*Available in four colors: Ivory, White, Silver and Black.*

## 2. CVP Program selector

*It uses a 12 positions endless switch for the program selection, so that, if the position "6" is exceeded, the program selection starts again from 1 to 6.*

*It is provided with a SURETY PAGING facility that connects the Program 1 to the speakers bypassing the selector.*

*Available in four colors: Ivory, White, Silver and Black.*

## 3. Características técnicas / 3. Technical specifications

	CV4	CV40	CVP
Potencia / Power	4W	40W	NA
Entrada / Input	100V	100V	100V
Salida / Output	100V	100V	100V
*Consumo / Consumption	10mA	10mA	10mA
*Alimentación / Power supply	24Vdc	24Vdc	24Vdc

\*Cuando se activa el relé de Seguridad de Avisos

\*When the Surety Paging relay is activated

## 4. Montaje y acabados

Coloque siempre el atenuador /selector respetando la posición UP (arriba) indicada en el circuito impreso de cada modelo.

Optimus dispone de marcos embellecedores en cuatro colores distintos: Blanco, marfil, negro y plata. Dichos marcos se suministran aparte (código de pieza en tabla 1)

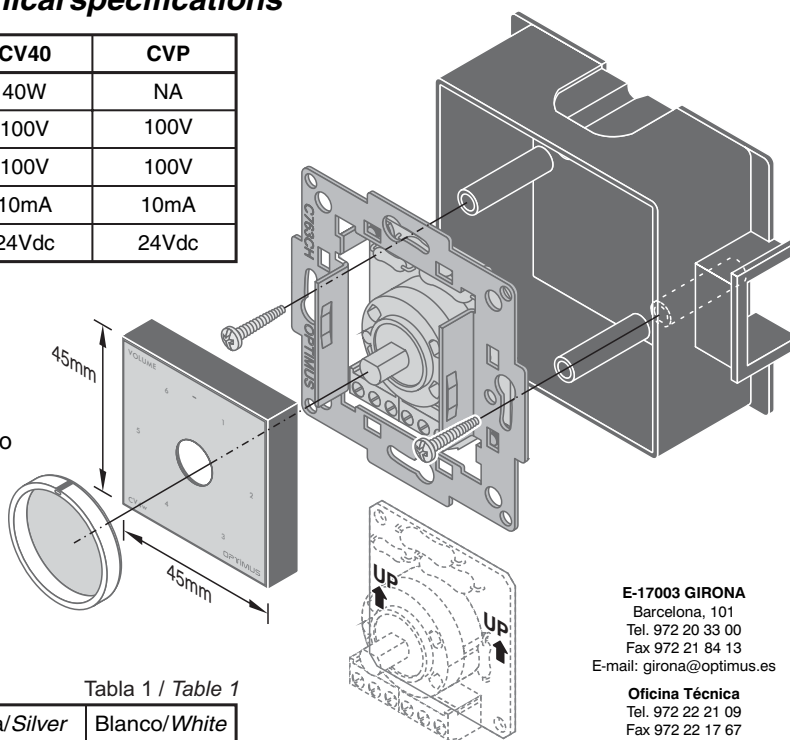


Tabla 1 / Table 1

Color Marco	Negro/Black	Marfil/Ivory	Plata/Silver	Blanco/White
Código/Code	M420B	M420I	M420S	M420W

## 4. Mounting and finishing

*Always place those controls following the indicated position (UP).*

*Optimus has frames in four different colors: White, Ivory, Black & Silver. Those frames are supplied separately (see codes in table 1)*

**E-17003 GIRONA**  
Barcelona, 101  
Tel. 972 20 33 00  
Fax 972 21 84 13  
E-mail: girona@optimus.es

**Oficina Técnica**  
Tel. 972 22 21 09  
Fax 972 22 17 67  
E-mail: oficinatecnica@optimus.es

**Export Department**  
Tel. +34 972 20 33 00  
Fax +34 972 21 84 13  
E-mail: export@optimus.es



DIN EN ISO 9001:2000  
Certificado Nº 01 100 048106

## 5. Esquemas de aplicación / 5. Application diagrams

\*  
 ----- CONECTAR SÓLO EN CASO DE  
 INSTALACIÓN CON SEGURIDAD  
 DE AVISOS  
 -----  
 ----- CONNECT ONLY WITH SURETY  
 PAGING INSTALLATION  
 -----

